


ProPlus - Technische Fiche

PRO-PLUS
Where style meets strength

Algemene specificaties

Collectie	ProPlus
Kern	Pro Core®
Dikte	5 mm
Slijtlaag	0,55 mm
Onderlaag	1 mm geïntegreerde kurkonderlaag
Residentiële garantie	Levenslang
Commerciële garantie	10 jaar

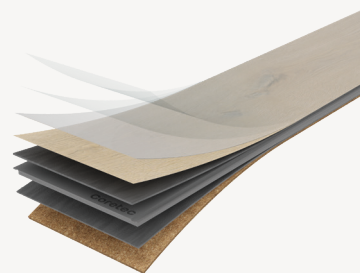

Technische specificaties

Gebruiksklasse	Klasse 23/33	EN ISO 10874
Geometrische kenmerken	Compatibel	EN 17539
Slijtvastheid	Geslaagd 5000 rotaties	ISO 24338
Bestand tegen stoelwielen	Geslaagd 25 000 rotaties	ISO 4918
Indruk van meubelpoten	Geen zichtbare verandering	EN ISO 16581
Restindruk	≤ 0.10 mm	EN ISO 24343-1
Vlekbestendigheid	5 (geen zichtbare verandering)	EN 438-2
Trekkraft klikverbinding	LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5	EN 24334
Dimensionele stabiliteit	Geslaagd ≤ 0.25%	EN ISO 23999
Kleurvastheid	> graad 6	EN ISO 105-B-02
Contactgeluidsisolatie	17 dB	ISO 10140-3 / EN 717-2
Formaldehydeklaas	E1	EN 717-1
Brandclassificatie	Bfl - S1	EN 13501
Antislip	DS - R10	EN 13893 - DIN 51130
Vloerverwarming	Geschikt	zie: Richtlijnen voor Vloerverwarmingssystemen
Electrostatische propensiteit	≤ 2 kV	EN 1815
Thermische isolatie	0.0318 m ² -K/W	EN 12667

Garantie (jaren) De garantie dekt fabricagefouten en vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik.



Versie 28/03/2025